

CRYSTAL A90X70



CABINA DE DUCHA - MAMPARA ASIMÉTRICA COMPUESTA POR DOS FIJOS Y DOS PUERTAS CORREDERAS DE ENTRADA POR EL VÉRTICE
OFFSET CORNER ENTRY, 2 SLIDING DOORS + 2 FIXED PANELS

Medidas Dimensions				Código Code	Lado Side		Mezclador Mixer		Hidromassage Hydromassage	Techo Dome	Cristal Glass	Perfiles / Precio Profile type / Price		Perfiles / Precio Profile type / Price	
Medidas Dimensions	Plato de ducha Shower tray	Altura cabina Overall height	Entrada Access		S	D	M	T			1	B	K	A	H
					Izquierda Left	Derecha Right	Monomando Manual	Termostático Thermostatic			Transparente Clear	Silver	Cromo Chrome	Silver	Negro Serig. blanco Black White print.

STANDARD sin techo / without dome

90X70	H 8	220	40	HC2A7090	S	D	M-								
90X70	H 8	220	40	HC2A7090	S	D		T-							
90X70	H 15	227	40	HC2A7099	S	D	M-								
90X70	H 15	227	40	HC2A7099	S	D		T-							

HIDRO / HYDRO sin techo / without dome


90X70	H 8	220	40	HC2A7090	S	D	M		1-						
90X70	H 8	220	40	HC2A7090	S	D		T	1-						
90X70	H 15	227	40	HC2A7099	S	D	M		1-						
90X70	H 15	227	40	HC2A7099	S	D		T	1-						

HIDRO / HYDRO con techo / with dome


90X70	H 8	222	40	HC2A7090	S	D	M		1	F-					
90X70	H 8	222	40	HC2A7090	S	D		T	1	F-					
90X70	H 15	229	40	HC2A7099	S	D	M		1	F-					
90X70	H 15	229	40	HC2A7099	S	D		T	1	F-					

HAMMAM

90X70	H 8	222	40	HC2A7090	S	D	M		1	N-					
90X70	H 8	222	40	HC2A7090	S	D		T	1	N-					
90X70	H 15	229	40	HC2A7099	S	D	M		1	N-					
90X70	H 15	229	40	HC2A7099	S	D		T	1	N-					



S Izquierda
Left



D Derecha
Right

Construcción del código:
Construction of the code:



Código Code + Lado Side + Mezclador Mixer + Hidromassage Hydromassage + Techo Dome + Cristal Glass + Perfiles Profile + Perfiles Profile = Código completo del producto
Final product code



CRYSTAL


CRYSTAL plato borde 80 mm / shower tray 80 mm

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

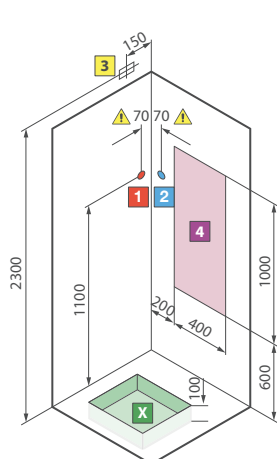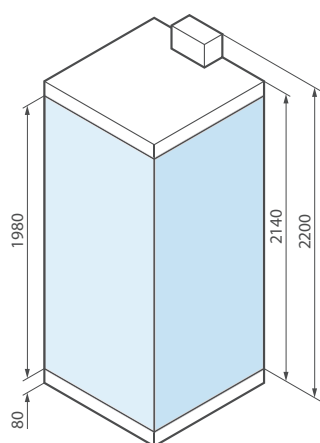


versión angular / corner version

mod. **A80 - A90 - G90 - R90**

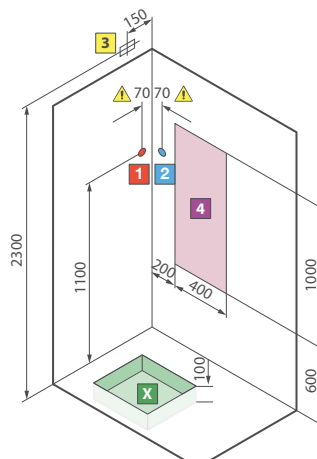


versión izquierda / left version

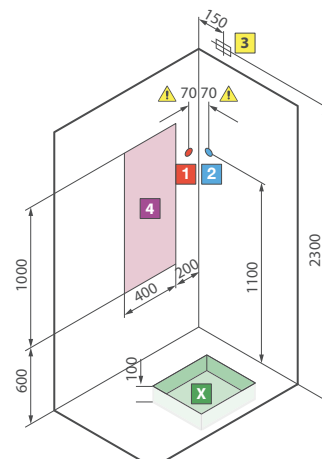


versión derecha / right version

mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80 - 2P120x80**




modelo model	A ± 2	B ± 2	C	D	E	F
A80	800	800	100	500	450	225
A90	900	900	150	500	450	275
G90	900	900	150	500	450	275




modelo model	A ± 2	B ± 2	C	D	E	F
R90	900	900	150	500	450	275


S VERSIÓN IZQUIERDA
VERSION LEFT



D INSTALACIÓN A MANO DERECHA
INSTALAÇÃO DIREITA



modelo model	A ± 2	B ± 2	C	D	E	F
A90x70	900	700	150	500	400	200
A100x70	1000	700	200	500	400	200
A100x80	1000	800	200	500	450	220
2P120x80	1200	800	200	600	450	220

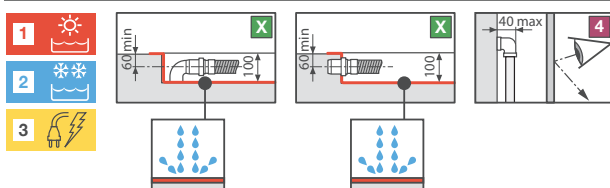

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS / HYDRAULIC CHARACTERISTICS:



- Presión requerida 2÷5 bar / Optimum dynamic pressure 2÷5 bar
- Agua caliente 1/2" / 1/2" hot water connection
- Agua fría 1/2" / Cold water connection 1/2"
- Conexión del sifón de Ø 40 mm / Drain connection Ø 40 mm

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS / ELECTRICAL CHARACTERISTIC


- Tensión: 220-230 V / Supply voltage: 220-230 V
- Frecuencia: 50/60 Hz / Frequency: 50/60 Hz
- Potencia máxima absorbida / Maximum absorbed power: 2600 W
- Potencia nominal / Nominal power rating: 2500 W



ATENCIÓN!! Puede ser perjudicial para las personas que utilizan marcapasos
WARNING!! It could be dangerous for pacemaker wearer

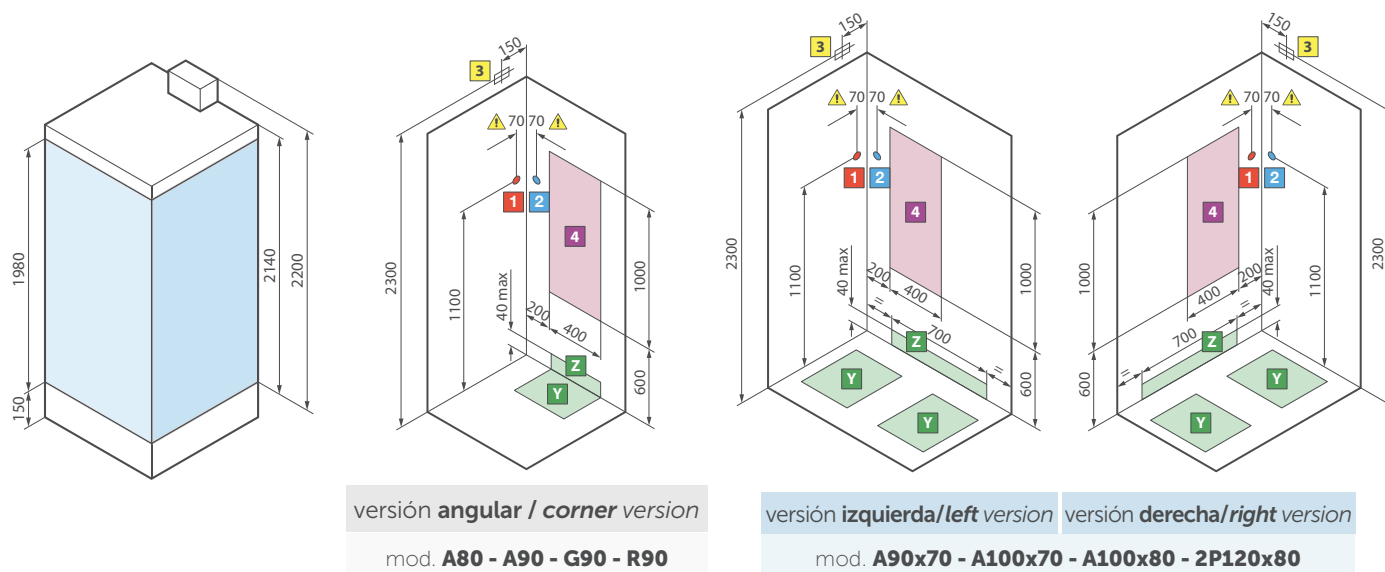


modelo model	A ± 4	B ± 4	C	D	E
A80	800	800	200	400	300
A90	900	900	200	500	300
G90	900	900	200	500	300




modelo model	A ± 4	B ± 4	C	D	E
R90	900	900	200	500	300


S VERSIÓN IZQUIERDA
VERSION LEFT



D INSTALACIÓN A MANO DERECHA
INSTALAÇÃO DIREITA



modelo model	A ± 4	B ± 4	C	D	E
A90x70	900	700	50	250	350
A100x70	1000	700	100	250	350
A100x80	1000	800	100	250	450
2P120x80	1200	800	100	350	450

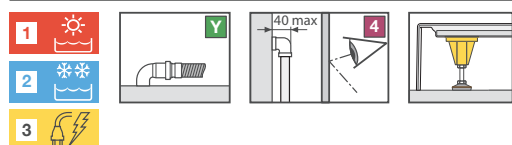

ATENCIÓN!! Puede ser perjudicial para las personas que utilizan marcapasos
WARNING!! It could be dangerous for pacemaker wearer

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS / HYDRAULIC CHARACTERISTICS:

- Presión requerida 2÷5 bar / Optimum dynamic pressure 2÷5 bar
- Agua caliente 1/2" / 1/2" hot water connection
- Agua fría 1/2" / Cold water connection 1/2"
- Conexión del sifón de Ø 40 mm / Drain connection Ø 40 mm

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS / ELECTRICAL CHARACTERISTIC

- Tensión: 220-230 V / Supply voltage: 220-230 V
- Frecuencia: 50/60 Hz / Frequency: 50/60 Hz
- Potencia máxima absorbida / Maximum absorbed power: 2600 W
- Potencia nominal / Nominal power rating: 2500 W