

CRYSTAL 2P120X80



CABINA DE DUCHA - MAMPARA COMPUESTA POR UN FRONTAL DE FIJO Y PUERTA CORREDERA MÁS UN FIJO LATERAL
SLIDING DOOR+FIXED PANEL IN LINE + SIDE PANEL

Medidas Dimensions				Código Code	Lado Side		Mezclador Mixer		Hidromassage Hydromassage	Techo Dome	Cristal Glass	Perfiles / Precio Profile type / Price			Perfiles / Precio Profile type / Price		
Medidas Dimensions	Plato de ducha Shower tray	Altura cabina Overall height	Entrada Access		S	D	M	T				1	B	K	A	H	66

C *

Izquierda
Left Derecha
Right Monomando
Manual Termostático
Thermostatic

Trasparente
Clear Silver Cromo
Chrome Silver Negro Serig. blanco
Black White print.

STANDARD sin techo / without dome

Medidas	Plato de ducha	Altura cabina	Entrada	Código	S	D	M	T	Hidromassage	Techo	Cristal	Perfiles / Precio	Perfiles / Precio
120X80	H 8	220	48	HC22P120	S	D	M-						
120X80	H 8	220	48	HC22P120	S	D		T-			●		
120X80	H 15	227	48	HC22P129	S	D	M-						
120X80	H 15	227	48	HC22P129	S	D		T-			●		

HIDRO / HYDRO sin techo / without dome

Medidas	Plato de ducha	Altura cabina	Entrada	Código	S	D	M	T	Hidromassage	Techo	Cristal	Perfiles / Precio	Perfiles / Precio
120X80	H 8	220	48	HC22P120	S	D	M		1-				
120X80	H 8	220	48	HC22P120	S	D		T	1-				
120X80	H 15	227	48	HC22P129	S	D	M		1-				
120X80	H 15	227	48	HC22P129	S	D		T	1-				


HIDRO / HYDRO con techo / with dome

Medidas	Plato de ducha	Altura cabina	Entrada	Código	S	D	M	T	Hidromassage	Techo	Cristal	Perfiles / Precio	Perfiles / Precio
120X80	H 8	222	48	HC22P120	S	D	M		1	F-			
120X80	H 8	222	48	HC22P120	S	D		T	1	F-	●		
120X80	H 15	229	48	HC22P129	S	D	M		1	F-			
120X80	H 15	229	48	HC22P129	S	D		T	1	F-	●		


HAMMAM

Medidas	Plato de ducha	Altura cabina	Entrada	Código	S	D	M	T	Hidromassage	Techo	Cristal	Perfiles / Precio	Perfiles / Precio
120X80	H 8	228	48	HC22P120	S	D	M		1	N-			
120X80	H 8	228	48	HC22P120	S	D		T	1	N-			
120X80	H 15	235	48	HC22P129	S	D	M		1	N-			
120X80	H 15	235	48	HC22P129	S	D		T	1	N-			

● Entrega en un plazo máximo de 7 días.
Delivery within 7 business days.



S Izquierda
Left



D Derecha
Right





Construcción del código: Código + Lado + Mezclador + Hidromassage + Techo + Cristal + Perfiles + Perfiles = Código completo del producto
Construction of the code: Code + Side + Mixer + Hydromassage + Dome + Glass + Profile + Profile = Final product code



CRYSTAL

CRYSTAL plato borde 80 mm / shower tray 80 mm

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

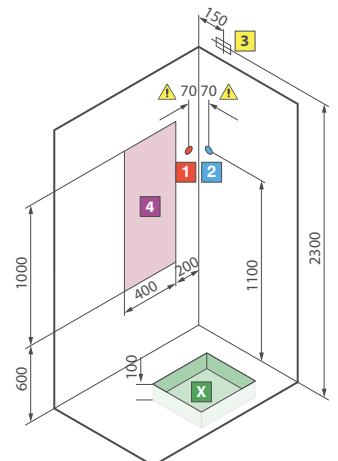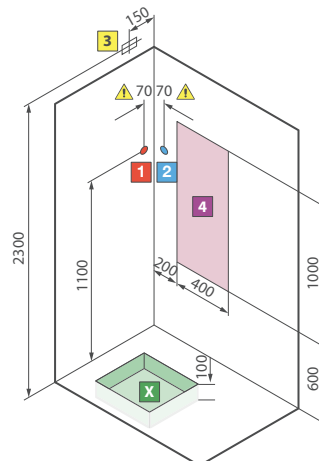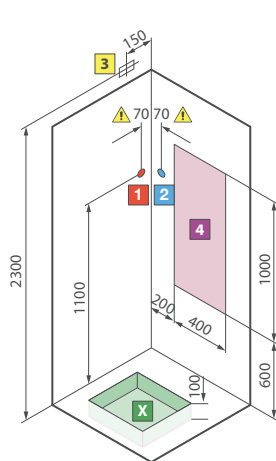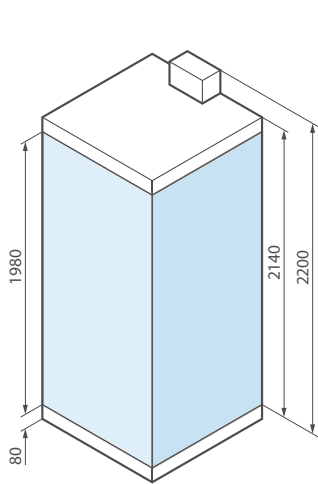


versión **angular / corner version**


mod. **A80 - A90 - G90 - R90**

versión **izquierda / left version** versión **derecha / right version**

mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80 - 2P120x80**





modelo model	A ± 2	B ± 2	C	D	E	F
A80	800	800	100	500	450	225
A90	900	900	150	500	450	275
G90	900	900	150	500	450	275




modelo model	A ± 2	B ± 2	C	D	E	F
R90	900	900	150	500	450	275

S VERSIÓN IZQUIERDA
VERSION LEFT

D INSTALAÇÃO A MANO DERECHA
INSTALAÇÃO DIREITA



modelo model	A ± 2	B ± 2	C	D	E	F
A90x70	900	700	150	500	400	200
A100x70	1000	700	200	500	400	200
A100x80	1000	800	200	500	450	220
2P120x80	1200	800	200	600	450	220

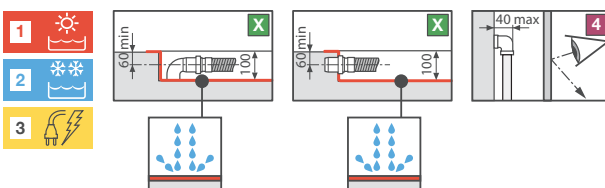

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS / HYDRAULIC CHARACTERISTICS:

- Presión requerida 2=5 bar / Optimum dynamic pressure 2=5 bar
- Agua caliente 1/2" / 1/2" hot water connection
- Agua fría 1/2" / Cold water connection 1/2"
- Conexión del sifón de Ø 40 mm / Drain connection Ø 40 mm

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS / ELECTRICAL CHARACTERISTIC



- Tensión: 220-230 V / Supply voltage: 220-230 V
- Frecuencia: 50/60 Hz / Frequency: 50/60 Hz
- Potencia máxima absorbida / Maximum absorbed power: 2600 W
- Potencia nominal / Nominal power rating: 2500 W




ATENCIÓN!! Puede ser perjudicial para las personas que utilizan marcapasos
WARNING!! It could be dangerous for pacemaker wearer

CRYSTAL plato borde 150 mm / shower tray 150 mm

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

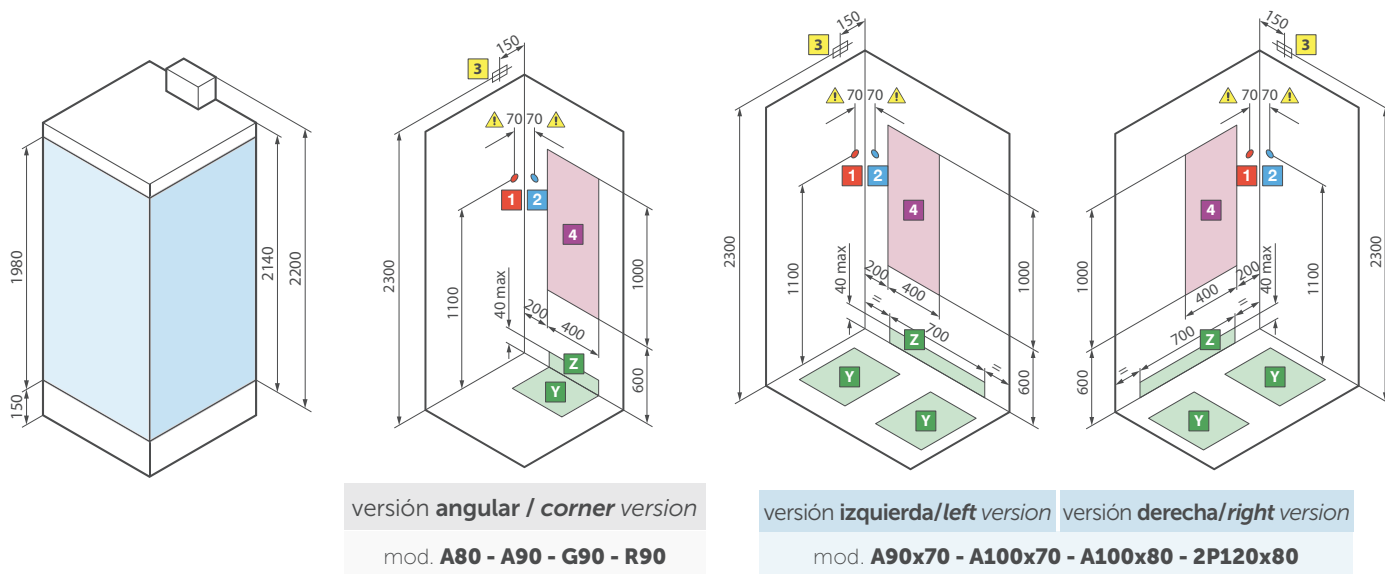


modelo model	A ± 4	B ± 4	C	D	E
A80	800	800	200	400	300
A90	900	900	200	500	300
G90	900	900	200	500	300




modelo model	A ± 4	B ± 4	C	D	E
R90	900	900	200	500	300


S VERSIÓN IZQUIERDA VERSION LEFT



D INSTALACIÓN A MANO DERECHA INSTALAÇÃO DIREITA



modelo model	A ± 4	B ± 4	C	D	E
A90x70	900	700	50	250	350
A100x70	1000	700	100	250	350
A100x80	1000	800	100	250	450
2P120x80	1200	800	100	350	450

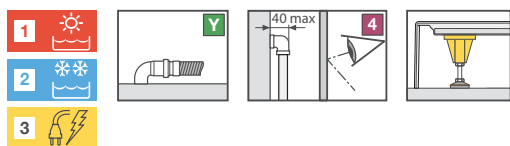

ATENCIÓN!! Puede ser perjudicial para las personas que utilizan marcapasos
WARNING!! It could be dangerous for pacemaker wearer

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS / HYDRAULIC CHARACTERISTICS:

- Presión requerida 2÷5 bar / Optimum dynamic pressure 2÷5 bar
- Agua caliente 1/2" / 1/2" hot water connection
- Agua fría 1/2" / Cold water connection 1/2"
- Conexión del sifón de Ø 40 mm / Drain connection ø 40 mm

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS / ELECTRICAL CHARACTERISTIC

- Tensión: 220-230 V / Supply voltage: 220-230 V
- Frecuencia: 50/60 Hz / Frequency: 50/60 Hz
- Potencia máxima absorbida / Maximum absorbed power: 2600 W
- Potencia nominal / Nominal power rating: 2500 W