



massasjebadekar

westerbergs **ocean 140 c**

Et hjørnebadekar i populær størrelse. Hvis du vil er det plass til mer enn en.

1375x1375mm. Minste høyde: 670mm
Kardybde: 490mm. Btedybde: 420mm
Vannmengde: 336 liter


Art.nr. 200 822 10 kun kar
Art.nr. 200 822 11 system Comfort
Art.nr. 200 822 12 system Executive

Tillegg front:
Art.nr. 200 822 15 hvit

info


Karet er produsert i sanitetsakryl av høyeste kvalitet og forsterket med glassfiberarmert polyester. Dette gir et kar med mange fordeler. Det holder godt på varmen og har en blank og slitesterk overflate som motvirker grobunn for mikroorganismer.

ytermål

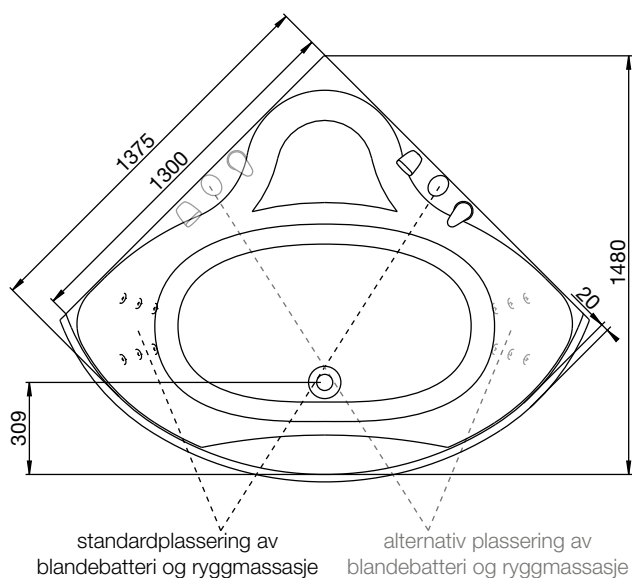




innvendig mål og høydemål

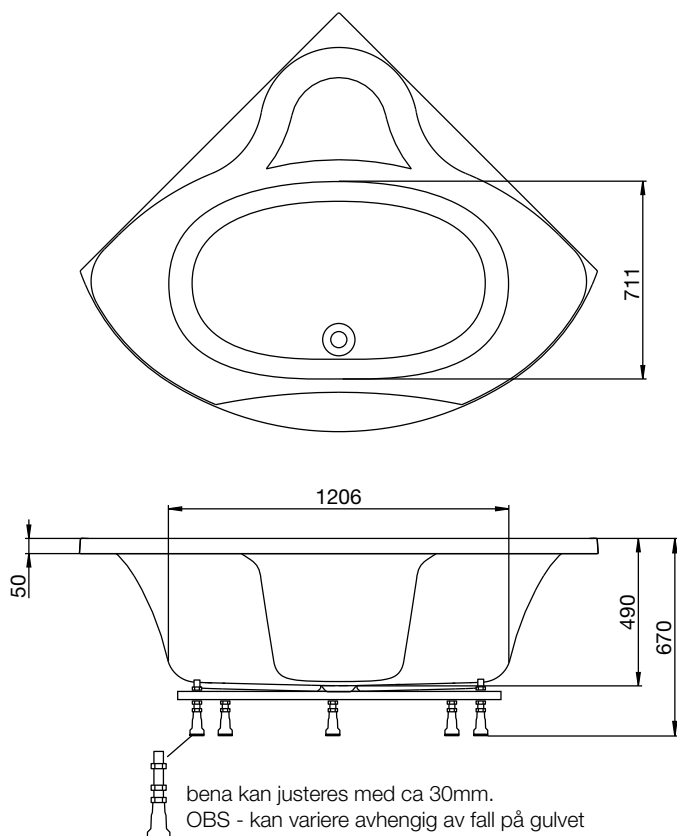

støtteben

For å unngå at et støtteben havner rett over gulvsluket bør du kontrollere hvor hvor disse er plassert. Plasseringen kan variere med +/-50mm

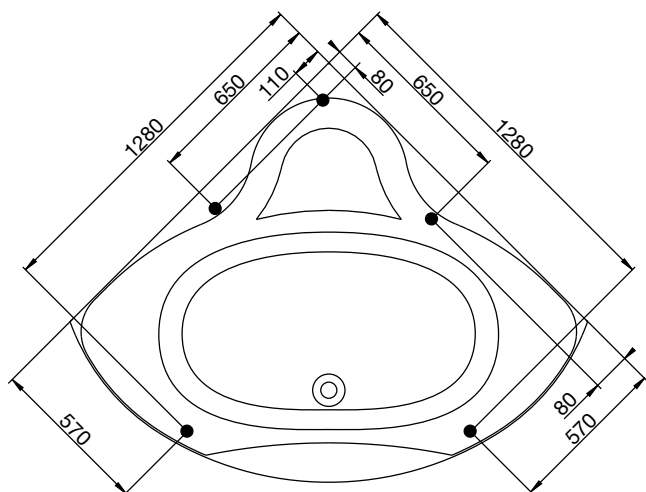

massasjebadekar

westerbergs ocean 140 c

materiale

Karet er produsert i sanitetsakryl av høyeste kvalitet og forsterket med glassfiberarmert polyester. Dette gir et kar med mange fordeler. Det holder godt på varmen og har en blank og slitesterk overflate som motvirker grobunn for mikroorganismer.

Sanitetsakrylen er meget holdbar og lett å rengjøre. Hvis karet mister glansen, går det utmerket å polere og deretter vokse med vanlig bil- eller båtvoks. Ripper og småskader kan lett slipes og poleres bort ettersom akrylen er gjennomfarget.

Karet har en forsterket bunnplate og elgalvanisert benstativ for å forhindre rustangrep. Justerbare ben gjør det lett å tilpasse karet på de aller fleste gulv. Karet leveres med komplett avløpssystem.

sidepanel

Karet kan leveres med front.

blandebatteri

På dette karet passer Round, Ocean og Soft. Karet kan leveres med alternativ plassering av blandebatteriet og ryggmassasje.

vedlikeholdsvarmer

Dette karet kan leveres med 1,5kW og 3,0kW varmer.

tenk på

Ved innbygging skal karet finnes på plass fordi avvik i målene kan forekomme. Westerbergs er ikke ansvarlig for problemer som eventuelt oppstår hvis innbyggingen er gjort før karet er levert.

Retten til endringer i spesifikasjonene forbeholdes
2016-02-01